



Powerful by nature.

JETI
TAURO
H3300 FAMILY



Tipo	Híbrida
Velocidade	→ → → → →
Largura	Até 330 cm – 130"
Cores	CCMMYYKK CMYKKcmk Opcional
Automação	Sim
Atualizável - velocidade	Não

Impulsionada por uma determinação implacável, a robusta Tauro está pronta para realizar qualquer trabalho de impressão, garantindo que você acerte o alvo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Com suas configurações versáteis, esta fera robusta proporciona um desempenho feroz, permitindo que você experimente uma confiabilidade robusta e avance com força primordial.

AGFA 

> Uma fera para cada necessidade

Seja qual for o ambiente em que você atua, seus mercados ou aplicações, seja buscando alta produtividade, qualidade ou versatilidade, temos a máquina ideal para você. Nossas impressoras jato de tinta são potentes por natureza, cada uma com pontos fortes únicos incorporados ao seu design. Essas máquinas entregarão resultados impressionantes sem comprometer seus negócios.

m²/h
pés²/h

7.000
75.347

SpeedSet Orca 1060 | sheetfed water-based inkjet printer → → → → →

1.500
16.146

Onset Panthera FB3216 | flatbed → → → →

1.300
13.993

JETI
TAURO
H3300



> Liberte um desempenho feroz



→ → → → →

- > Híbrida
- > Até 1.280 m²/h – 13.778 pés²/h
- > Até 330 cm – 130"
- > Automatizável
- > CCMYYKK | CMYKKcmk | Branco opcional, primer e verniz

700
7.535

Jeti Condor RTR5200 | rolo a rolo → → → →

450
4.844

Jeti Bronco H3300 HS | híbrida → → →

Oberon RTR3300 | rolo a rolo → →

200
2.153

Anapurna Ciervo Family | híbrida → →

Anapurna RTR3200 | rolo a rolo →

100
1.076

Anapurna FB2540 | flatbed →

p r i n t e r s p e e d

> Por que a Agfa?

Especialistas em inkjet

Somos uma das maiores empresas na criação de tecnologia e de soluções de TI, com mais de 150 anos de experiência. Há mais de duas décadas, desenvolvemos e fabricamos sistemas de impressão inkjet de ponta, ajudando os provedores de serviços de impressão a serem mais versáteis e eficientes.

Melhor custo de propriedade

As tintas, os cabeçotes, os substratos e o software de gestão de cor trabalham em perfeita harmonia para garantir qualidade precisa, produção confiável, baixo uso de consumíveis e pouca manutenção. Resumindo, garantimos a você o melhor custo de propriedade possível.

Solução completa

Aproveite a tranquilidade que uma solução completa de um só fornecedor proporciona: impressora, software, tintas, serviço e suporte. Temos até opções atrativas de financiamento.

Tintas precisas

- > Amplo espectro de cores e tons vivos
- > Baixo consumo de tinta, graças à tecnologia Thin Ink Layer
- > Jateamento confiável e consistência entre os lotes
- > Resistente ao desgaste
- > Branco com alta opacidade
- > Cumpre normas ambientais e de saúde, incluindo GREENGUARD Gold
- > Garantia de desempenho 3M para impressoras Tauro com tintas Anuvia



Gerenciamento de fluxo de trabalho e de cores Asanti


- > Simplifica todo o processo da pré-impressão à produção
- > Elimina erros no trabalho e garante a consistência na reprodução das cores
- > Cria trabalhos automaticamente com os modos de impressão calibrados, baseados em parâmetros
- > O Pannel de produção mostra o status do trabalho e o consumo de tinta e de mídia
- > Inclui a versão mais recente do Adobe PDF Print Engine

Mais opções de software:

- > Asanti StoreFront
solução na nuvem para impressão pela Web
- > PrintSphere
compartilhamento de arquivos na nuvem
- > PrintTune
padronização da impressão

Excelente treinamento e suporte

- > Suporte especializado para reduzir as interrupções com resposta rápida e solução remota de problemas
- > Treinamento completo durante a configuração e a produção, adaptado às suas necessidades
- > Sua opinião é essencial para nossa parceria

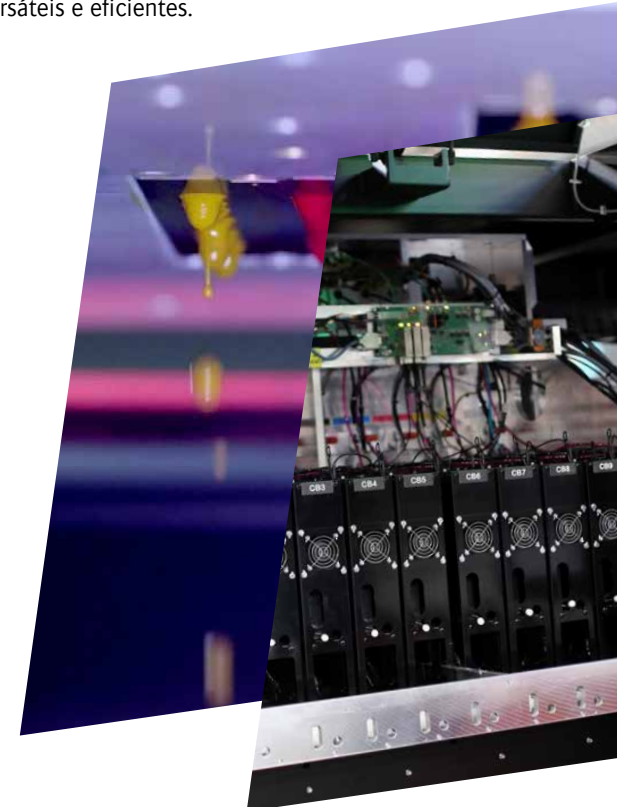

Encontre as equipes de vendas e de suporte mais próximas: www.agfa.com/printing/worldwide



> Por que o Tauro é a fera certa para você?

Nossa impressora híbrida mais rápida oferece produtividade 24 horas por dia, 7 dias por semana e qualidade premiada em uma ampla variedade de materiais rígidos e flexíveis com o menor consumo de tinta. Com suas diversas opções de automação, é a solução perfeita para grandes provedores de serviços de impressão.

- > Impressora versátil: executa quase todos os trabalhos de sinalização e displays para pontos de venda, bem como embalagens
- > Construção robusta para impressão 24 horas por dia, 7 dias por semana, com produtividade impressionante
- > Qualidade de imagem premiada com excelentes cores sólidas e equilíbrio de cinza neutro
- > Verniz para brilho e impacto extra
- > Várias opções de automação para aumentar a eficiência da sua produção ao imprimir tiragens longas ou várias chapas
- > Grande autonomia proporciona tranquilidade

Uma infinidade de aplicações

A linha Tauro H3300 é adequada para banners, pôsteres, sinalização, gráficos de exposição, POP, maquetes, embalagens, retroiluminação, iluminação frontal, autoadesivos, etc. As impressoras podem também ser utilizadas para aplicações de nicho como madeira, reproduções de arte, vidro ou decoração de interiores.



Ótima para papelão

Graças à sua construção super robusta, à sua zona de vácuo estendida dinâmica, ao alimentador automático avançado e às guias de material inteligentes, a família Tauro também é especialmente adequada para impressão em papelão.

Enfeites de luxo

Os sistemas Tauro H3300 HS e UHS HS, UHS e XUHS permitem adicionar uma camada de **verniz** aos seus produtos para deixá-los brilhantes. O verniz pode ser aplicado em toda a superfície (inundação) ou em áreas selecionadas (spot).

Caixas de embalagem marrons

Amostras de transição e impressões de embalagens de baixo a médio porte para sua Tauro. Ela é perfeita para imprimir caixas marrons normalmente usadas em embalagens secundárias ou terciárias no comércio eletrônico em **uma passagem**.

“Com a Jeti Tauro, poderemos criar decorações e acabamentos de alta qualidade internamente em vários materiais e de uma só vez. Além disso, terá um custo menor e uma velocidade extrema”

> **Groupe CPV, França**

“Quando colocamos em serviço o sistema antecessor da Tauro H3300 UHS LED há quase dez anos, ele fortaleceu enormemente nossa posição no mercado. Com a nova máquina, experimentamos um efeito semelhante. Seu desempenho é impressionante e agora podemos processar chapas maiores. Além disso, o design híbrido a torna muito flexível.”

> **Creaplot, Switzerland**

“Gosto da excelência da Tauro H3300 da Agfa no manuseio de papelão ondulado. É rápida na produção de resultados com qualidade quase litográfica. As impressões são nítidas, claras e suaves.”

> **Xpresspack, EUA**

> Modelos de impressora Tauro H3300

Tauro H3300 HS	Tauro H3300 UHS	Tauro H3300 XUHS
> Até 680 m²/h > 6 fileiras de cabeças de impressão > 4 ou 7 cores • CCMMYYKK: foco na produtividade • CMYKKcmk: qualidade de imagem aprimorada com cores claras e médias ideais > Automação avançada para acompanhar os modos de impressão rápidos > Vácuo estendido para impressão em papelão > Opções disponíveis: branco, primer, verniz	> Até 905 m²/h > 8 fileiras de cabeças de impressão > 4 ou 7 cores • CCMMYYKK: foco na produtividade • CMYKKcmk: qualidade de imagem aprimorada com cores claras e médias ideais > Automação avançada para acompanhar os modos de impressão rápidos > Vácuo estendido para impressão em papelão > Opções disponíveis: branco, primer, verniz	> Até 1.280 m²/h > 12 fileiras de cabeças de impressão > 4 ou 7 cores • CCMMYYKK: foco na produtividade • CMYKKcmk: qualidade de imagem aprimorada com cores claras e médias ideais > Automação avançada para acompanhar os modos de impressão rápidos > Vácuo estendido para impressão em papelão > Guias de alimentação de mídia motorizadas e automatizadas > Opções disponíveis: branco, primer, verniz

Qualidade de impressão líder do setor para impressões extremamente vivas

As impressoras Tauro oferecem uma ampla gama de cores e alta vibração de cores. O módulo de gerenciamento de cores Asanti permite o mapeamento preciso de cores exatas e impressão em cinza neutro, enquanto o transporte preciso de material resulta em excelente reprodução de cores sólidas em uma ampla variedade de materiais. Os modelos de 6 e 7 cores incluem preto claro, garantindo um equilíbrio de cinza perfeitamente neutro. A qualidade de impressão se assemelha à impressão offset, com detalhes finos e suavidade. As gotas de 7 pl produzem imagens impressionantes de até 1.200 dpi com uma renderização fina de detalhes de sombra e realce, e textos nítidos em tamanho tão pequeno quanto 4 pontos, tanto em texto positivo quanto em negativo. As impressoras também se destacam em avanços suaves na faixa tonal, com excelente renderização de tons de pele.



Excelente renderização de tons de pele



HDR

Não HDR

Um novo nível de brilho

As exibições HDR, disponíveis como opção em nosso fluxo de trabalho Asanti, ampliam a gama de cores e fornecem melhor reprodução Pantone sem sacrificar a velocidade. Isso permite que você obtenha melhor as cores da marca de seus clientes, sem precisar diminuir a velocidade da impressão.



> Experimente confiabilidade robusta

Recursos poderosos



Sistema de abastecimento de tinta limpo e ergonômico

Recipientes grandes permitem impressão longa e ininterrupta e alta autonomia. As etiquetas RFID garantem o abastecimento de tinta correto no transporte de impressão e o reabastecimento é fácil, podendo até ser feito durante a impressão, se necessário. As linhas de tinta na cadeia principal de fornecimento de tinta estão em constante circulação – até as cabeças de impressão com temperatura controlada – limitando o risco de entupimento.

Guias de materiais

As guias de materiais servem como uma ajuda extra para manter sempre planos os materiais propensos a deformações. Elas são fáceis de acessar e alterar em função do tipo, da espessura e da largura do material. O modelo XUHS pode ser equipado com guias de alimentação de mídia totalmente motorizadas, fornecendo um sistema totalmente automatizado.



Modo brilhante

Use o modo brilhante para uma reprodução aprimorada de cores diretas sem perda de qualidade de imagem ou uso extra de tinta.



< Tauro H3300 HS com Light RTR


Controle por pedal

A própria impressão, a mesa de vácuo e as barras de rolagem podem ser controladas por um pedal fácil de usar.

Controle de vácuo dinâmico

O sistema de vácuo de dupla seção garante que o processo de impressão seja executado de maneira fácil e eficiente. A precisão de posicionamento dos pontos e o transporte correto das mídias estão garantidos. O vácuo é ajustado automaticamente, dependendo da presença/ausência de mídia, bem como do seu tamanho.

A zona de vácuo estendida patenteada do modelo UHS e XUHS garante que o material de impressão – incluindo papelão – fique plano sobre a mesa.



Elevador de tesoura na bandeja de gotejamento

Um elevador tipo tesoura logo abaixo das cabeças de impressão abaixa a bandeja coletora para uma limpeza mais conveniente.

Transporte cabeça de impressão de última geração

O transporte de cabeça de impressão é equipado com cabeças de impressão de disparo rápido, uma barra ionizadora antieletrostática e sensores de segurança para evitar colisões. Uma viga de aço soldada com trilhos alinhados, uma faixa codificadora e motores lineares possibilitam o movimento e o posicionamento de gotas altamente precisos.

No modelo UHS e XUHS, os motores lineares são ainda mais potentes, ao passo que trilhos reforçados absorvem a força lateral. Como resultado, o sistema de transporte maior se move quase sem vibração ao longo do feixe.



Sistema de vigilância por câmera

Quatro câmeras opcionais podem gravar todos os movimentos da impressora para fácil monitoramento.



Interface de usuário intuitiva

A GUI intuitiva – integrada ao Asanti para comunicação bidirecional – fornece uma visualização do layout, bem como detalhes sobre o status do trabalho, níveis de tinta e manutenção necessária. Gerenciar a fila de impressão é fácil e possibilita inclusive mudanças de última hora. O **Modo de impressão calibrado** Asanti permite selecionar “receitas de material” predefinidas, contendo todas as configurações de parâmetros para um substrato específico. O modelo XUHS foi projetado com uma tela sensível ao toque integrada, proporcionando ainda mais conforto para a impressora.



Interface touchscreen integrada Interface H3300 UHS HS*, XUHS

*O modelo HS também conta com uma segunda tela sensível ao toque integrada no lado de saída.

LED UV

As lâmpadas de cura por LED ultravioleta refrigeradas a ar são eficientes no uso da energia e possibilitam a impressão em mídias finas sensíveis ao calor. Elas oferecem grandes vantagens em termos de desempenho, manutenção, meio ambiente e retorno sobre o investimento em geral.

> Leve sua produtividade ao MÁXIMO

LIBERTE UM DESEMPENHO FERROZ E MAXIMIZE SUA PRODUTIVIDADE COM SOLUÇÕES DE AUTOMAÇÃO DE PONTA

A família Tauro oferece desempenho de alta velocidade e suas múltiplas opções de automação garantem que esta fera não seja limitada pelas capacidades humanas. A automação é essencial para maximizar a produtividade, garantir consistência e atingir a eficiência máxima, proporcionando o melhor custo total de propriedade e ajudando você a gerenciar os desafios do aumento de despesas.

Não importa se você opera uma instituição dedicada de produção de folhas e materiais rígidos, manipula apenas materiais em rolo ou busca combinar ambos os tipos de substratos, a linha MAX de soluções de automação fornece a solução perfeita para otimizar suas operações.

DEIONIZATION FUNCTIONALITY

Ajuste rápido

Braços de robô, ventosas e sopradores de separação com ar ionizado podem ser facilmente ajustados ao alterar os tamanhos do material

Sensores de alinhamento

14 sensores a laser garantem registro preciso e detecção de bordas

Tela de toque dedicada

Controla todos os parâmetros do MAX Bot, incluindo seleção e configuração da pilha, seleção da zona da ventosa e potência do vácuo.

Tauro XUHS com MAX Bots & MAX Flex RTR >

> Automação para chapas e folhas

MAX BOTS

Maximize seu rendimento e versatilidade com manuseio robótico de materiais! Enquanto um único robô pode ser usado para alimentação ou empilhamento de material, uma configuração de dois robôs automatizará completamente suas operações de impressão.

Os robôs podem lidar com até 150 ciclos de carga por hora em uma configuração única. Eles podem ser usados com um amplo escopo de substratos, incluindo folhas, papelão ondulado e chapas rígidas de até 2,5 m x 3,3 m*.

Ideal para

Prestadores de serviços de impressão que lidam com uma variedade de materiais e buscam maximizar a produtividade e alternar perfeitamente entre substratos rígidos e materiais em rolo.

*Dependendo da rigidez do material de impressão

Investimento à prova do futuro

Os robôs não apenas elevarão seu negócio ao aumentar sua produtividade e eficiência. Eles também são um investimento à prova do futuro, graças à sua vida útil esperada de 20 anos ou mais, com a capacidade de serem reutilizados com outros equipamentos.

Combine com

- > No caso de uma **configuração de robô único**:
 - O alimentador MAX Bot pode ser combinado com mesas simples, com o empilhador MAX Pro & Elite e com os sistemas Light RTR* e Flex RTR
 - O empilhador MAX Bot pode ser combinado com mesas simples, com alimentador MAX ABF, MAX Pro & Elite e os sistemas MAX RTR
- > No caso de uma **configuração de robô duplo**:
 - Para máxima flexibilidade e produtividade ao manusear substratos rígidos e em rolo, a configuração de robô duplo pode ser combinada com o módulo MAX Flex RTR. Esta é a solução ideal para provedores de serviços de impressão que lidam com múltiplos substratos e aplicações.
- > A configuração de robô duplo também pode ser combinada com o sistema Light RTR*.

* Sistema Light RTR não suportado no modelo XUHS

ALIMENTADOR E EMPILHADOR MAX

Solução de alimentador e empilhador dedicado para materiais rígidos e em folhas de até 2,65 x 3,30 m. Enquanto uma chapa (conjunto) está sendo impressa, a próxima está sendo preparada.

Modelos

- > **MAX Pro:** um design de baixo custo, alcançando produtividade de até 80 ciclos de carga por hora
 - Ideal em combinação com o modelo Jeti Tauro HS
- > **MAX Elite:** a versão com opção completa com um segundo pórtico, aumentando a produtividade para 120 ciclos de carga por hora
 - Suporta configurações de impressoras mais rápidas como a Jeti Tauro UHS e XUHS

Combine com


- > Alimentador MAX Pro & Elite com o empilhador MAX bot
- > Empilhador MAX Pro & Elite com o MAX ABF ou o alimentador MAX Bot

Ideal para

Impressão totalmente automatizada de tiragens maiores com pilhas únicas ou múltiplas. Imprimir várias chapas automaticamente aumentará sua produtividade.

Empilhador

Após a impressão, o empilhador pega as chapas ou folhas do transportador de saída e as empilha diretamente no(s) palete(s).



SOMENTE MAX ELITE

Válvulas controladas por software

Válvulas controladas eletronicamente controlam a pressão do ar do vácuo, das ventosas, dos ionizadores e da mesa de alinhamento.


< Tauro H3300 XUHS com MAX Elite feeder & stacker

Alimentador

As chapas ou folhas são retiradas diretamente do(s) palete(s) e colocadas na mesa de alinhamento para ajuste vertical e horizontal. Depois, são movidas para a correia a vácuo, que garante um transporte uniforme e preciso para a área de impressão.

Mesa de alinhamento

A mesa de alinhamento automático, com uma barra de registro e blocos laterais facilmente ajustáveis, garante o ajuste preciso lateral e frontal do substrato. O ar é soprado por baixo para reduzir o atrito durante a alimentação na Tauro.



Seis braços ajustáveis

Uma configuração de seis braços suporta impressão 1-up, 2-up e 3-up. Um freio de alavanca permite que o operador ajuste rapidamente os braços de acordo com a largura do substrato.



Ventosas de liberação rápida

Existem dois tipos: um conjunto para materiais rígidos médios a pesados e um conjunto para substratos finos/leves/porosos. Ambos os conjuntos podem ser equipados com uma capa tipo meia que ajuda a atenuar as marcas.

SOMENTE MAX ELITE

Receitas de materiais

Todos os parâmetros de um material específico podem ser retidos em até 10 receitas de materiais. Ao selecionar uma receita na interface do usuário, todos os parâmetros são definidos com um clique de botão, economizando tempo.

SOMENTE MAX ELITE

Segundo pórtico

Um segundo pórtico permite que o carregador acompanhe a velocidade máxima de produção da impressora, resultando em tempos de ciclo mais rápidos.

MAX ABF

O Alimentador Automático de Chapa (ABF) automatiza o alinhamento e a alimentação do material, exigindo que os operadores apenas coloquem o material na mesa. O ABF cuida do alinhamento preciso e do transporte automático para a impressora em configurações de impressão única e múltipla.

< Tauro H3300 XUHS com MAX ABF


Ideal para

Tiragens mais curtas e troca rápida e eficiente entre diferentes tamanhos ou tipos de materiais

Combine com

- > Soluções de empilhador como o MAX Pro e o MAX Elite, bem como o empilhador MAX Bot
- > Os sistemas MAX Light RTR* e MAX Master RTR
- > Mesas

* Sistema Light RTR não suportado no modelo XUHS

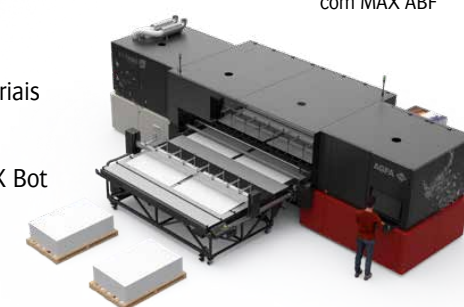

Semiautomação

Também é possível combinar uma mesa de carregamento manual com um dos empilhadores MAX. Uma barra de alinhamento opcional de 3 pontos na mesa de entrada permite um alinhamento fácil e preciso do material. Isso favorece uma impressão frente e verso mais precisa de mídias finas ou distorcidas, bem como o corte correto.

> Automação para impressão em rolo

Soluções automatizadas para impressão de rolo simples ou duplo

RTR MESTRE MÁXIMO

Configuração de impressão rolo-a-rolo com módulo de impressão em rolo não encaixável.

Ideal para

Impressão quase autônoma de rolos muito grandes e pesados – simples ou duplos – de até 700 kg com diâmetro de até 600 mm. Desencaixável para alternar para impressão rígida ou em folhas. Ótimo para grandes tiragens de impressão, tanto em rolos quanto em materiais rígidos.

Combine com

As mesas MAX ABF, ou de (des)carregamento manual.

Rolo único ou rolo duplo

Os rolos únicos podem ter até 3,3 m de largura, enquanto no modo de impressão dupla, os rolos podem ter até 1,6 m de largura. Os rolos únicos e duplos podem ter 600 mm de diâmetro e pesar até 700 kg, dependendo da largura do rolo. Mudar de impressão de rolo único para rolo duplo e vice-versa é rápido, assim como desencaixar o sistema rolo-a-rolo mestre para mudar para o modo rígido.



Sistema de rolo de balanceamento

O rolo de balanceamento no lado da entrada regula a velocidade de extensão das mídias e cria uma tensão constante para impressões sem ondulação em todos os casos.



Câmera de trás para frente

A câmera frontal opcional facilita a impressão frente e verso precisa em material em rolo, usando códigos QR gerados pela interface do usuário da impressora.

MAX RTR leve*

Configuração rolo-a-rolo com módulo de impressão em rolo integrado.

Ideal para

Trabalho ocasional, curto, de rolo-a-rolo no modelo Jeti Tauro HS, suportando rolos únicos de até 200 kg com diâmetro de até 250 mm. Permite troca rápida entre rolos e folhas.


Combine com

> O MAX ABF, o alimentador e empilhador de bots MAX ou mesas de (des)carregamento manual

* Sistema Light RTR não compatível com o modelo XUHS



< Tauro H3300 HS com MAX Light RTR

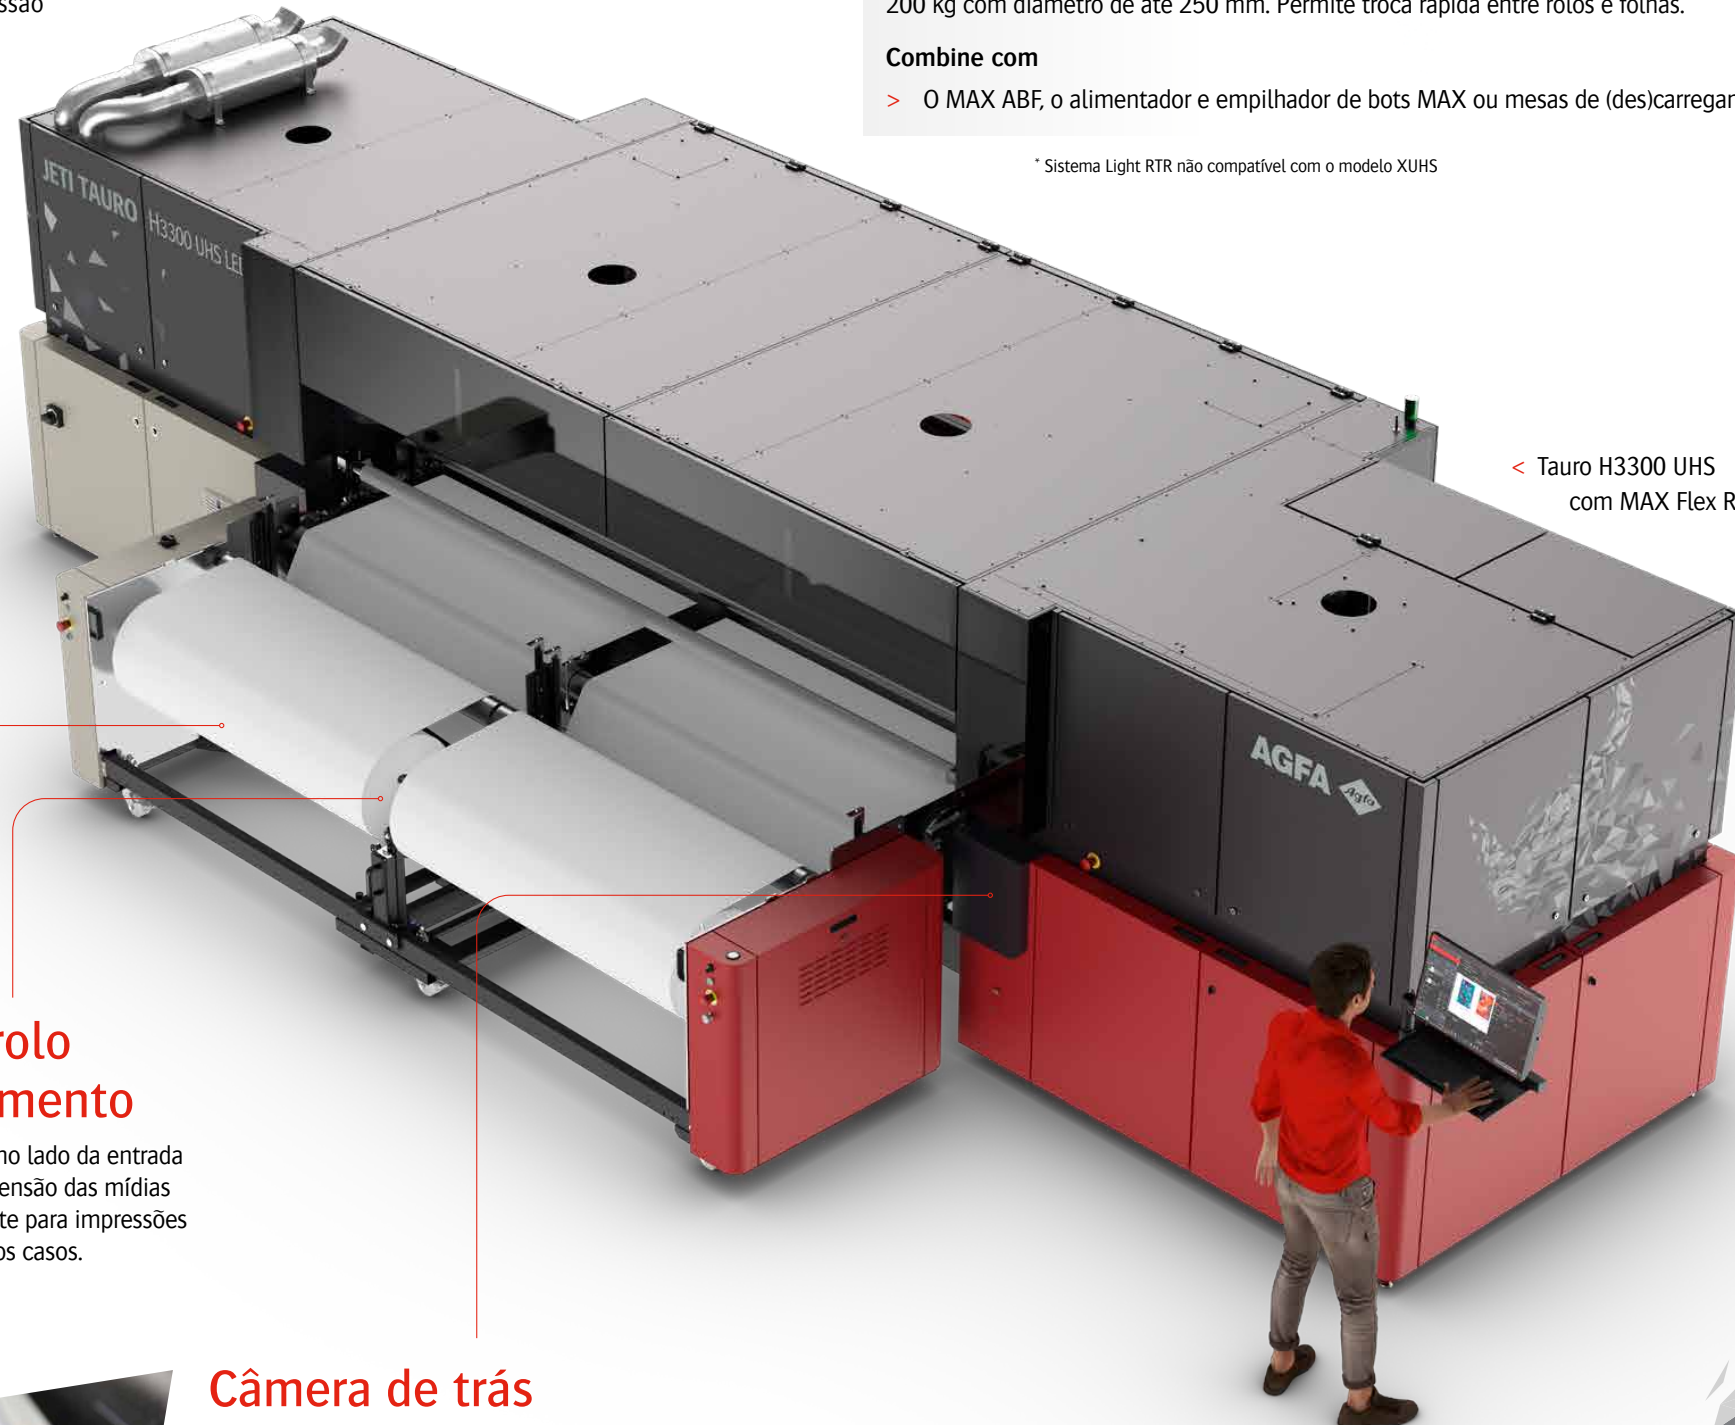

< Tauro H3300 UHS com MAX Flex R2R

Prêmios



Jeti Tauro H3300
MAX BOTS - Automação



Jeti Tauro H3300 UHS 7 cores
Híbrido UV/Látex (mais de US\$ 500 mil)

Jeti Tauro H3300 UHS MAX Bots
Equipamento de automação
(impressão/pós-impressão)



Tauro H3300 UHS com sistema Flex RTR
Equipamento de automação

MAX RTR FLEXÍVEL

Beneficie-se da mais alta flexibilidade com o sistema MAX RTR Flexível.

Ideal para

Tarefas pesadas, manuseamento de rolos simples ou duplos de até 450 kg com diâmetro de até 400 mm. Permanece encaixado enquanto as mesas de entrada e saída simplesmente se prendem sobre ele, permitindo assim uma troca rápida entre materiais rígidos e flexíveis e aumentando o tempo de atividade da impressora.

Ergonômica e fácil de usar

Um único operador pode carregar os materiais facilmente com o simples toque de um botão. Não há necessidade de remover ou inserir barras móveis ao alternar entre o modo de rolo simples ou duplo. Elas permanecem na chapa e sobem ou descem conforme necessário.




Impressão precisa nos dois lados

A câmera opcional de trás para frente facilita a impressão precisa nos dois lados usando códigos QR gerados pela interface do usuário da impressora.

Impressão sem rugas

O rolo de balanceamento no lado de entrada regula a velocidade de desenrolamento do material e cria uma tensão constante para uma impressão sem rugas em todos os eventos.

Tauro H3300 XUHS com MAX flex R2R & manual feeding table

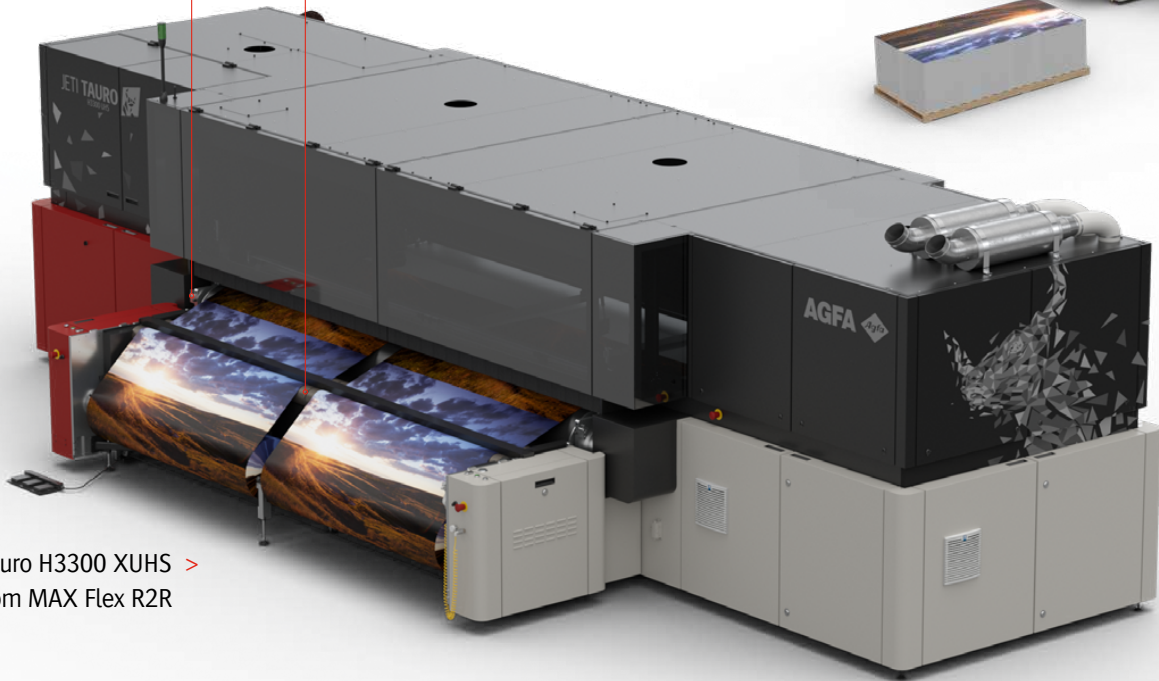

Tauro H3300 XUHS > com MAX Flex R2R

Combine com

- > Os robôs MAX: um único robô ou dois robôs. A última combinação oferece a mais alta flexibilidade e produtividade ao manusear substratos rígidos e em rolo. Esta é a solução ideal para provedores de serviços de impressão que lidam com múltiplos substratos e aplicações.
- > Mesas de (des)carregamento manual

Tabela de compatibilidade


Uma rápida visão geral das possíveis combinações de opções de automação.

		Material em rolo			Materiais rígidos e folhas					
		MAX RTR leve	MAX RTR flexível	RTR Mestre Máximo	Mesas (manuseio manual)	MAX ABF	Alimentador MAX Pro e Elite	Empilhador MAX Pro e Elite	Alimentador MAX Bot	Empilhador MAX Bot
Material em rolo	MAX RTR leve				●	●		○	●	●
	MAX RTR flexível				●				●	●
	RTR Mestre Máximo				●	●			○	○
Materiais rígidos e folhas	Mesas (manual handling)	●	●	●	●	●			●	●
	MAX ABF	●		●	●			●		●
	Alimentador MAX Pro e Elite							●		●
	Empilhador MAX Pro e Elite	○				●	●		●	
	Alimentador MAX Bot	●	●	○	●			●		●
	Empilhador MAX Bot	●	●	○	●	●	●		●	

● Combinação recomendada de dispositivos de carregamento e descarregamento.
○ Combinação com uma limitação conhecida no manuseio do material. Para mais informações, consulte seu representante de vendas.
* Sistema Light RTR não suportado no modelo XUHS

Preciso do alimentador MAX Pro ou MAX Elite?

O alimentador MAX Elite pode ser necessário para acompanhar o rendimento da sua impressora e, assim, maximizar sua produtividade. Na verdade, o comprimento das chapas e a qualidade de impressão desejada (número de passadas) determinarão se é melhor usar um alimentador MAX Elite ou o MAX Pro. Quanto menor o número de passagens (= maior rendimento, mas com qualidade de impressão reduzida) e menores as chapas, maior será o seu ganho de produtividade com o alimentador MAX Elite.

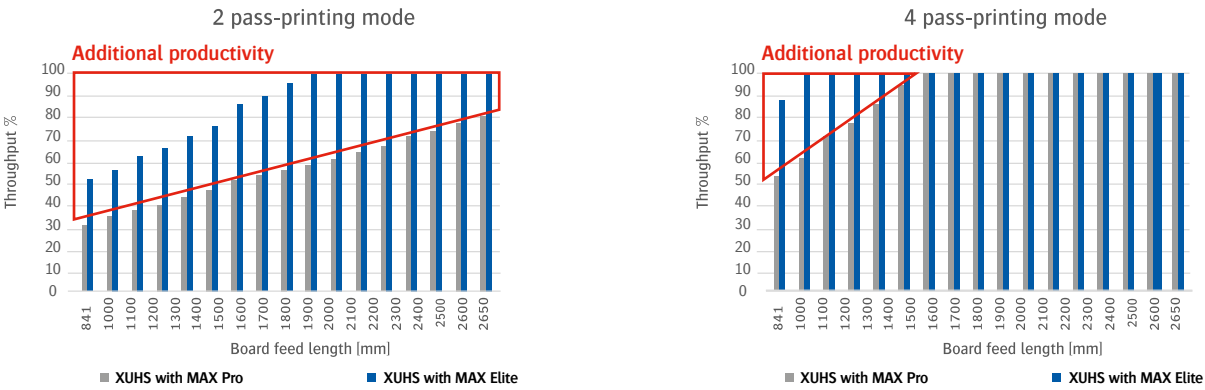

Cálculo do ganho de produtividade com o alimentador MAX Elite ao imprimir na Tauro XUHS no modo de 2 e 4 passagens, assumindo um ciclo de 50 segundos sem o alimentador MAX Elite em comparação com um ciclo de 30 segundos com ele.

Não precisa de automação completa?

Carregamento e descarregamento manuais

- > Tabelas de entrada e saída para impressão em uma ou várias chapas
- > Perfeita para tiragens curtas ou para atender diferentes tipos de mídia
- > A barra de alinhamento de 3 pontos opcional nas tabelas de entrada permite um alinhamento fácil e preciso das mídias. Isso permite uma impressão frente e verso mais precisa de mídia fina ou enviesada, bem como o corte correto, por exemplo, de papelão para embalagem.
- > A solução de impressão contínua incorporada aumenta a produtividade no modo rígido, já que ela reduz a lacuna entre duas chapas consecutivas

Especificações Tauro série H3300

MODELOS	TAURO H3300 HS	TAURO H3300 UHS	TAURO H3300 XUHS
	Tauro H3300 HS – 7 cores+ (48 cabeças) Tauro H3300 HS – 2 x 4 cores (48 cabeças) Opções: - Totalmente branco (+ 12 cabeças) - Primer e branco (+ 12 cabeças) - Verniz (+ 4 cabeças) - Branco e verniz (+ 10 cabeças)	Tauro H3300 UHS – 7 cores (64 cabeças) Tauro H3300 UHS – 2 x 4 cores (64 cabeças) Opções: - Totalmente branco (+ 16 cabeças) - Primer + branco (+ 16 cabeças) - Verniz (+ 4 cabeças) - Branco + verniz (+ 12 cabeças)	Tauro H3300 XUHS – 7 cores (96 cabeças) Tauro H3300 XUHS – 2 x 4 cores (96 cabeças) Opções: Branco total (+ 24 cabeças) + branco (+ 24 cabeças) Branco + verniz (+ 24 cabeças)
PRODUTIVIDADE			
	Até 680 m²/h (7.319 pés²/h)	Até 905 m²/h (9.741 pés²/h)	Até 1.280 m²/h (13.778 pés²/h)
ESPECIFICAÇÕES DE MÍDIA E IMPRESSÃO – FOLHAS E CHAPAS			
Largura máxima	Equipamento base: 3,34 m (131,49” = 10,95 pés) Alimentador, empilhador e ABF: 3,30 m (130” = 10,8 pés) BOTS: 3,3 m (Dependendo da rigidez do material de impressão)		
Comprimento máximo	Equipamento base: 4,0 m (157,48” = 13,12 pés) Alimentador: chapas e folhas flexíveis: 2,65 m (104,33” = 8,69 pés) Empilhador: chapas e folhas flexíveis: 2,65 m (104,33” = 8,69 pés) ABF: combinado com mesas de entrada e saída: 4,0 m (157,48” = 13,12 pés) // combinado com empilhador: 2,65 m (104,33” = 8,69 pés) para chapas e folhas flexíveis BOTS: 2,5 m (Dependendo da rigidez do material de impressão)		
Tamanho mínimo	Equipamento base: A2: 42,0 cm x 59,4 cm (16,5” x 23,4”) Alimentador, empilhador e ABF: A1: 59,4 cm x 84,1 cm (23,4” x 33,1”) (em retrato) Bots: 700 cm x 1000 cm (275,6” x 393,7”) (em paisagem)		
Espessura	Equipamento básico: mín. 0,2 mm (8 mil) - máx. 5 cm (2”) dependente do material Alimentador, empilhador e ABF: mín. 0,2 mm (8 mil) - máx. 2 cm (0,8”), dependente do material		
Peso	Impressora: 10 kg/m² (2 lb/ft2) distribuído uniformemente – Folhas: a partir de 200 g/m² (0,04 lb/ft2) Alimentador, empilhador, BOTS e ABF: 10 kg/m² (2 lb/ft2) com máx. 25 kg (55,1 lb) por ciclo de carga – Folhas: a partir de 200 g/m² (0,04 lb/ft2)		
Impressão sem bordas	Sim, com papel ou fita de proteção na correia		
ESPECIFICAÇÕES DE MÍDIA E IMPRESSÃO – ROLO-A-ROLO			
Largura máxima	Rolo a rolo leve*: Rolo único: 3,2 m (126” = 10,5 pés) Rolo a rolo flexível: Rolo único: 3,3 m (130” = 10,83 pés) / Rolo duplo: 1,6 m (63” = 5,25 pés) Rolo-a-rolo mestre: Rolo único: 3,3 m (130” = 10,83 pés) / Rolo duplo: 1,6 m (63” = 5,25 pés)		
Largura mínima	Rolo-a-rolo leve*: Rolo único: 61 cm (24” = 2 pés) Rolo-a-rolo flexível: Rolo único e duplo: 61 cm (24” = 2 pés) Rolo-a-rolo mestre: Rolo único e duplo: 61 cm (24” = 2 pés)		
Comprimento máximo	Comprimento total do rolo (depende da espessura, do diâmetro e do peso totais do rolo)		
Espessura	Rolo-a-rolo leve*: Rolo único: máx. 2 mm (0,08”) (80 mil) – mín. 0,2 mm (0,008”) (8 mil) Rolo-a-rolo flexível: Rolo único e duplo: máx.: 2 mm (0,08”) (80 mil) – mín: 0,2 mm (0,008”) (8 mil) Rolo-a-rolo mestre: Rolo único e duplo: máx.: 2 mm (0,08”) (80 mil) – mín: 0,2 mm (0,008”) (8 mil)		
Peso máximo	Rolo-a-rolo leve*: Rolo único: até 200 kg (440,92 lb) por rolo em largura total*, montado no centro do eixo Rolo a rolo flexível: Rolo único: até 450 kg (992,08 lb) na largura total*, montado no centro do eixo Rolo duplo: até 450 kg (992,08 lb) por rolo* (cada rolo centralizado em seu eixo) Rolo a rolo mestre: Rolo único: até 700 kg na largura total*, montado no centro do eixo Rolo duplo: até 700 kg (1543,24 lb) por rolo* (cada rolo centralizado em seu eixo) * O peso máximo permitido depende da largura do rolo.		
Diâmetro externo máx. da bobina	Rolo a rolo leve*: 250 mm (9,8”) Rolo a rolo flexível: Rolo único e duplo: 400 mm (15,7”) Rolo a rolo mestre: Rolo único e duplo: 600 mm (23,6”)		
Montagem do rolo	Eixos pneumáticos para núcleos de 76,2 mm (3”) (padrão) e 152,4 mm (6”) (opcional)		
Material flexível de impressão sem bordas	Sim, com fita na correia		
MATERIAIS			
Tipos de mídia	Suportes rígidos e flexíveis. Consulte o seu representante local da Agfa para obter uma lista detalhada.		
CABEÇAS DE IMPRESSÃO E TINTAS			
Cabeças de impressão	Ricoh MH5420 com tecnologia piezoelétrica		
Tinta	CMYKcmk + branco, primer e verniz	CMYKcmk + branco, primer e verniz	CMYKcmk + branco, primer e verniz
QUALIDADE DE IMAGEM E TEXTO			
Qualidade de imagem	Resolução de até 1.200 dpi		
Qualidade de texto	4 pontos		
CONDIÇÕES DO AMBIENTE			
Temperatura	16-25°C		
Umidade relativa	40-60%		
INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS RIP/SOFTWARE DE WORKFLOW			
	Asanti, StoreFront, PrintSphere, RIPs de terceiros		

* Light RTR não é compatível com XUHS

> Obtenha uma demonstração ou imprima um pacote de amostras!

